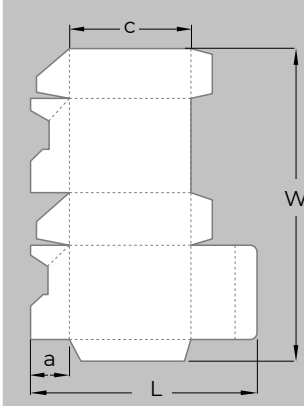


<b>Opakowania jednopunktowe</b>	<b>Model Aristo</b>	<b>145</b>	<b>165</b>	<b>185</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>240</b>
	zakres wymiarów (mm)						
	min-max (szerokość W)	180-1450	180-1650	200-1850	200-2000	240-2100	240-2400
	min-max (długość L)	120-1600	120-1600	120-1600	150-1600	150-1600	150-1600
	min (a)	130	130	130	145	145	145


Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

<b>Opakowania dwupunktowe</b>	<b>Model Aristo</b>	<b>145</b>	<b>165</b>	<b>185</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>240</b>
	zakres wymiarów (mm)						
	min-max (szerokość W)	150-1200	150-1450	150-1600	150-1600	150-1600	150-1600
	min-max (długość L)	120-1400	120-1400	120-1600	120-1600	120-1600	120 x 1600
	min (e)	25	25	25	25	25	25

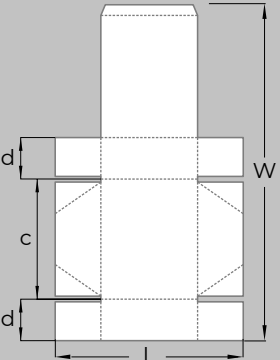
Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

<b>Opakowania trójpunktowe</b>	<b>Model Aristo</b>	<b>145</b>	<b>165</b>	<b>185</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>240</b>
	zakres wymiarów (mm)						
	min-max (szerokość W)	280-1450	280-1650	280-1850	280-2000	280-2100	280-2400
	min-max (długość całkowita L)	100-1500	100-1500	100-1650	100-1800	100-1800	100-1800
	min (środek opakowania C)	70	70	70	100	100	100
	min (wysokość dna A)	40	40	40	40	40	40

Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

<b>Opakowania czteropunktowe</b>	<b>Model Aristo</b>	<b>145</b>	<b>165</b>	<b>185</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>240</b>
	zakres wymiarów (mm)						
	min-max (szerokość W)	270-1450	270-1650	270-1850	270-2000	270-2100	270-2400
	min-max (długość L)	130-1600	130-1600	130-1600	130-1600	130-1600	130-1600
	min (szerokość uszka d)	40	40	40	40	40	40
	min (środek opakowania C)	150	150	150	150	150	150

Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

Opakowania czteropunktowe z wiekiem	Model Aristo	145	165	185	200	210	240
	zakres wymiarów (mm)						
	min-max (szerokość W)	270-1450	270-1650	270-1850	270-2000	270-2100	270-2400
	min-max (długość L)	130-1600	130-1600	130-1600	130-1600	130-1600	130-1600
	min (uszkod)	40	40	40	40	40	40
	min (środek c)	150	150	150	150	150	150

Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

Opakowania sześciopunktowe	Model Aristo	145	165	185	200	210	240
	zakres wymiarów (mm)						
	min-max (szerokość W)	440-1450	440-1650	440-1850	440-2000	440-2100	440-2400
	min-max (długość L)	180-1600	180-1600	180-1600	180-1600	180-1600	180-1600
	min (środek opakowania e)	150	150	150	150	150	150
	min (szerokość uszka)	40	40	40	40	40	40

Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

Model Aristo	145	165	185	200	210	240
Materiał						
Tektura LITA do	2000g/m <sup>3</sup>	2000g/m <sup>3</sup>	2000g/m <sup>3</sup>	2000g/m <sup>3</sup>	2000 g/m <sup>3</sup>	2000 g/m <sup>3</sup>
Typ tektur	A, B, C, E, F, N, BE, BF, EF	A, B, C, E, F, N, BE, BF, EF	A, B, C, E, F, N, BE, BF, EF	A, B, C, E, F, N, BE, BF, EF	A, B, C, E, F, N, BE, BF, EF	A, B, C, E, F, N, BE, BF, EF
Maksymalna wysokość produktu	do 38 mm	do 38 mm	do 38 mm	do 38 mm	do 38 mm	do 38 mm
Podstawowe dane techniczne						
Napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Motor Power kW *	16-36	16-36	16-40	16-40	16-40	16-40
Długość maszyny *	16-26m	16-26m	16-26m	16-26m	16-26m	16-26m
Waga w t *	od 8 do 11	od 10-15	od 10-15	od 10 do 18	od 10 do 20	od 10 do 20
Prędkość maszyn stand	250 m/min	250 m/min	250m/min	250 m/min	250 m/min	250 m/min
Prędkość maszyn opcjonalnie	do 300m/min	do 300 m/min	do 300 m/min	do 300 m/min	do 300 m/min	do 300 m/min

\* parametry uzależnione od konfiguracji maszyny