

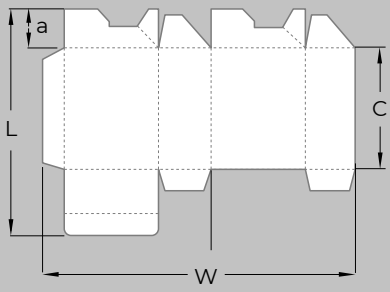


Opakowania jednopunktowe	Model Passio	55	80	115	145	165
	zakres wymiarów (mm)					
	min-max (szerokość W)	45*-550	45*-800	45*-1150	70-1450	70-1650
	min-max (długość L)	70-900	70-900	70-900	70-1000	70-1000
	min (a)	35	35	35	50	50


Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny  
\* opcja

Opakowania dwupunktowe	Model Passio	55	80	115	145	165
	zakres wymiarów (mm)					
	min-max (szerokość W)	70-550	70-800	70-1000	70-1150	70-1150
	min-max (długość L)	60-800	60-800	60-800	60-1000	60-1000
	min (e min)	10	10	10	15	15


Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

Opakowania trójpunktowe	Model Passio	55	80	115	145	165
	zakres wymiarów (mm)					
	min-max (szerokość W)	100-550	100-800	100-1150	100-1450	100-1650
	min-max (długość całkowita L)	90-600	90-900	90-1000	90-1000	90-1000
	min (środek opakowania C)	70	70	70	70	70
	min (wysokość dna A)	20	20	20	20	20


Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

Opakowania czteropunktowe	Model Passio	55	80	115	145	165
	zakres wymiarów (mm)					
	min-max (szerokość W)	125-550	125-800	125-1150	147-1200	147-1200
	min-max (długość L)	120-800	120-800	120-1000	120-1000	120-1000
	min (szerokość uszka d)	20	20	20	20	20
	min (szerokość opakowania C)	80	80	80	100	100

Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

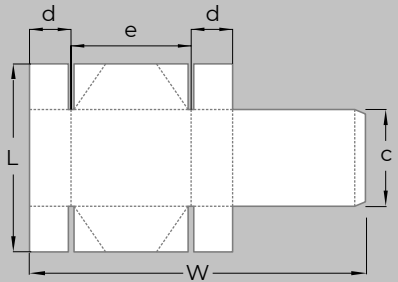Opakowania czteropunktowe z wiekiem	Model Passio	55	80	115	145	165
	zakres wymiarów (mm)					
	min-max (szerokość W)	240-550	240-800	240-1150	260-1450	260-1650
	min-max (długość L)	120-800	120-1000	120-1000	120-1000	120-1000
	min (środek opakowania E)	90	90	90	90	90
	min (szerokość uszka)	20	20	20	20	20

Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

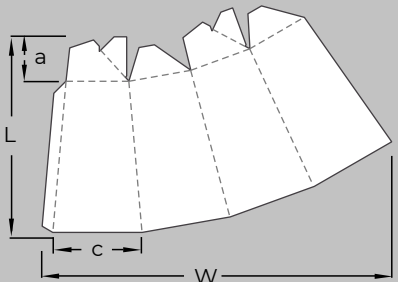Opakowania stożkowe * trójpunktowe	Model Passio	55	80	115	145	165
	zakres wymiarów (mm)					
	min-max (szerokość W)	170-550	170-800	170-1150	170-1450	170-1650
	min-max (długość L)	70-800	70-800	70-900	70-900	70-900
	min (środek opakowania C)	75	75	75	90	90
	min (wysokość dna A)	20	20	20	20	20

Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

\* opcja

Model Passio	55	80	115	145	165
Materiał					
Tektura LITA do	800g/m <sup>3</sup>	800g/m <sup>3</sup>	800g/m <sup>3</sup>	1000g/m <sup>3</sup>	1000g/m <sup>3</sup>
Typ tektur	A-N-F-E	N-F-E-B-A	N-F-E-B-A	A,B,C,E,F,N,BE,BF	A,B,C,E,F,N,BE,BF
Podstawowe dane techniczne					
Napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Motor Power kW *	14-28	14-28	14-28	14-28	14-28
Długość maszyny *	10-20 m	10-20 m	10-20 m	10-20 m	10-20 m
Waga w t *	od 8 do 11	od 10-15	od 10 -15	od 10 do 16	od 10 do 17 t
Prędkość maszyn stand	200 m/min	200 m/min	200m/min	200 m/min	200m/min
Prędkość maszyn opcjonalnie	do 400 m/min	do 400m/min	do 400m/min	do 300m/min	300 m/min

\* parametry uzależnione od konfiguracji maszyny