

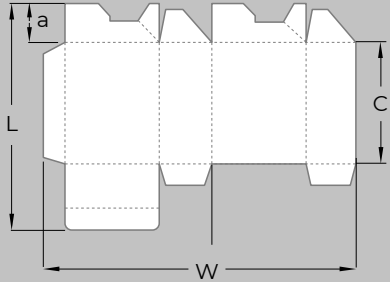


Opakowania jedno punktowe	Model Serto	55	80	100	115
	zakres wymiarów (mm)				
	min-max (szerokość W)	45*-550	45*-800	45*-1000	45*-1150
	min-max (długość L)	50-800	50-1000	50-1000	50-1000
	min (a)	30*	30*	30*	30*

Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny
* opcja

Opakowania dwu punktowe	Model Serto	55	80	100	115
	zakres wymiarów (mm)				
	min-max (szerokość W)	70-550	70-800	70-1000	70-1150
	min-max (długość L)	60-800	60-1000	60-1000	60-1000
	min (e min)	10	10	10	10


Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

Opakowania trójpunktowe	Model Serto	55	80	100	115
	zakres wymiarów (mm)				
	min-max (szerokość W)	100-550	100-800	100-1000	100-1150
	min-max (długość całkowita L)	70-600	70-900	70-1000	70-1000
	min (środek opakowania C)	50	50	50	50
	min (wysokość dna A)	20	20	20	20


Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

Opakowania czteropunktowe	Model Serto	55	80	100	115
	zakres wymiarów (mm)				
	min-max (szerokość W)	125-550	125-800	125-1000	125-1150
	min-max (długość L)	120-800	120-800	120-1000	120-1000
	min (szerokość uszka d)	20	20	20	20
	min (szerokość opakowania C)	80	80	80	80


Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

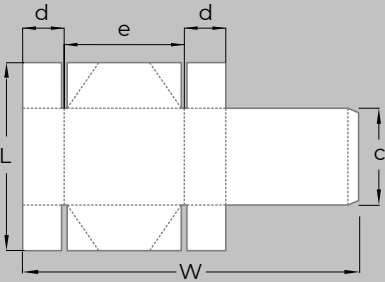Opkawania cztero punktowe z wiekiem	Model Serto	55	80	100	115
	zakres wymiarów (mm)				
	min-max (szerokość W)	240-550	240-800	240-1000	240-1150
	min-max (długość L)	120-800	120-1000	120-1000	120-1000
	min (środek opakowania E)	20	20	20	20
	min (szerokość uszka)	80	80	80	80

Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

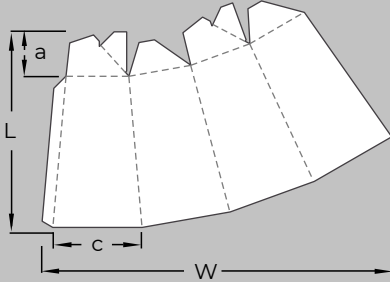opakowanie stożkowe * trójpunktowe	Model Serto	55	80	100	115
	zakres wymiarów (mm)				
	min-max (szerokość W)	170-550	170-800	170-1000	170-1150
	min-max (długość L)	70-800	70-800	70-900	70-900
	min (środek opakowania C)	75	75	75	75
	min (wysokość dna A)	20	20	20	20

Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny
* opcja

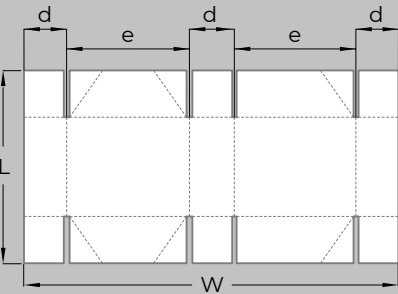Opkawania sześćo punktowe	Model Serto	55	80	100	115
	zakres wymiarów (mm)				
	min-max (szerokość W)	240-550	240-800	240-1000	240-1150
	min-max (długość L)	140-800	140-900	140-900	140-900
	min (środek opakowania e)	80	80	80	80
	min (szerokość uszka d)	20	20	20	20

Wymiary uzależnione od wyposażenia i odpowiedniej konfiguracji maszyny

Model Serto	55	80	100	115
Materiał				
Tektura LITA do	800 g/m ³	1000 g/m ³	1000 g/m ³	1000 g/m ³
Typ tektur	N-F-E	N-F-E-B	N-F-E-B	N-F-E-B
Podstawowe dane techniczne				
Napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V
Motor Power [kW]	16-28	16-40	16-40	16-40
Długość maszyny w zależności od konfiguracji	12-24 m	13-24 m	14-24 m	15-24 m
Waga w zależności od konfiguracji	od 8 do 11	od 10-15	od 10-15	od 10 do 16
Prędkość maszyn stand	300 m/min	300 m/min	300m/min	300 m/min
Prędkość maszyn opcjonalnie	do 600 m/min	do 600 m/min	do 600 m/min	do 600 m/min